

# 工程用・出荷用保護フィルム GP3500

For Processing & shipping GP3500


## 各種の工程用・出荷用に必要な基本性能を備えた スタンダードな保護フィルムです。

低コスト材料の採用によりコストダウンも実現しました。

### 特徴

- ①コストダウンの実現により、様々な用途での採用を可能にしております。
- ②ベース基材も薄膜～厚膜まで充実したラインナップとなっております
- ③偏光板保護フィルムで培った高いクリーン環境で生産しています。

### 基本構成

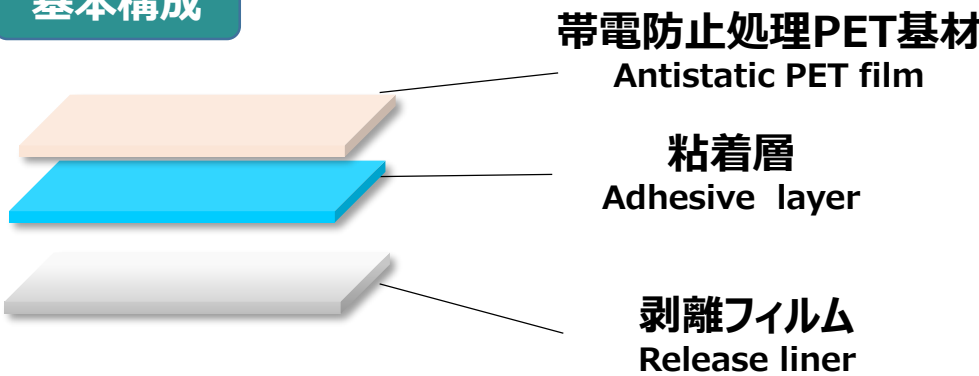

### 特性

製品名		GP3500(25)	GP3500	GP3500(50)	GP3500(75)	GP3500(100)	GP3500(125)
基材厚	μm	25	38	50	75	100	125
粘着層厚		10					
剥離フィルム厚		19					
ヘイズ	%	3.2	3.5	3.2	3.2	3.5	3.5
対SUS 粘着力	N/25mm	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08
剥離フィルム剥離力	N/50mm	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
基材背面 表面固有抵抗値	Ω/m <sup>2</sup>	8.5×10 <sup>8</sup>	6.8×10 <sup>8</sup>	6.5×10 <sup>8</sup>	5.5×10 <sup>8</sup>	2.6×10 <sup>8</sup>	4.8×10 <sup>8</sup>